



In unseren Adern fließt Farbe.

PRZYGOTOWANIE, PIELEGNACJA & NAPRAWA

Odnawianie zniszczonych powierzchni mebli

Zniszczone powierzchnie mogą znowu wyglądać jak nowe dzięki Klarlackspray.

Z biegiem czasu powierzchnie mebli ulegają zniszczeniu, tracą kolor i matowieją. Ale nie musisz się już dłużej martwić o takie szkody. Dzięki Grilith-Klarlackspray od ADLER możesz z łatwością naprawić zniszczone powierzchnie. Pokażemy Ci krok po kroku, jak to działa:

 16.01.2013

Zastosowane produkty




Grilith Klarlack-Spray



Finishpapier Bogen

Kroki

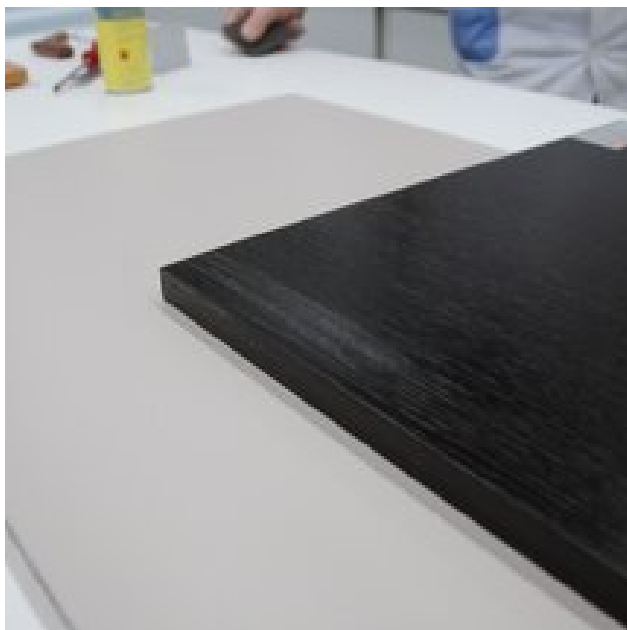

Krok 1 - Przygotowanie zniszczonych powierzchni

Uszkodzony obszar należy wyczyścić bawełnianą szmatką. Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.



Krok 2 - Szlifowanie

Ostrożnie przeszlifuj zniszczony obszar bardzo drobnym papierem ściernym (ziarnistość: 320-360) i dokładnie go odpyl.



Krok 3 - Lakierowanie Grilith Klarlackspray

Przed rozpoczęciem energicznie wstrząśnij puszką przez około 2 minuty. Również w trakcie lakierowania powinieneś od czasu do czasu wstrząsnąć puszką. Przed przystąpieniem do pracy w miejscu uszkodzonym zalecamy wypróbowanie Grilith Klarlackspray w niewidocznym miejscu. Dzięki temu testowi natychmiast zobaczysz, czy nie występują różnice kolorów. Podczas natryskiwania zawsze trzymaj puszkę pionowo do powierzchni. Rozpylaj z odległości ok. 25 cm w temperaturze pokojowej równomiernie i nie za dużo w pożądanym miejscu.



Krok 4 - Druga warstwa lakieru

W razie potrzeby możesz spryskać miejsce po raz drugi po kilku minutach. Kilka cienkich warstw jest lepszych niż jedna gruba. Po użyciu odwróć puszkę i dociśnij głowicę spryskującą, aż spray przestanie działać. W zależności od podłoża lakier w sprayu jest dostępny w 3 poziomach połyskowości: wysoki połysk, mat jedwabisty i mat.



Rezultat

0

Nagłówek



